MAPEAMENTO DE DANOS

LEGENDA

HACHURA	PATOLOGIAS / DRESCIÇÃO	DIAGNÓSTICOS
	Crescimento de vegetação	Presença de umidade e ausência de manutenção
	Pátina Biológica	Intepéres, presença de umidade, depósito e concentração de matéria orgânica na superfície degradada
	Desgaste / Irregularidade da camada pictórica e presença de sujidade	Intepéres, presença de umidade, ausência de manutenção e medidas preventivas
	Desprendimento superficial da camada de reboco e/ou pintura	Inteperes, incidência solar, presença de umidade, falta de manutenção corretiva adequada e/ou preventiva e problema de aderência da tinta ao reboco
	Peças de madeira quebradas, apodrecidas oudeslocadas	Ausência de manutenção, intemperes, presença de umidade e ausência de impermeabilizante
	Acúmulo de sujidade / manchas negras nas chapas de zinco	Intempéres e falta de manutenção preventiva
	Desprendimento da camada de pintura	Intempéres e falta de manutenção preventiva
	Colônia de insetos	Ausência de manutenção regular
	Manchas de umidade	Falhas na vedação de telhas, caplarização da água no embasamento, ausência de reparos regulares (repintura e limpeza de superfície)
	Manchas negras gerenalizada com perda integral da camada de pintura e eventual, preseça de limo.	Sujidade acumulada por ação de intemperes, presença de umidade, falta de manutenção corretiva adequada e medidas preventiva
	Ressecamento madeira e/ou descoloamento da camada pictórica da madeira	Intempéres, incidência solar, perda de umidade, desgaste de natureza abrasiva
	Oxidação de peças metálicas	Ação da umidade, ausência de camada antiferruginosa

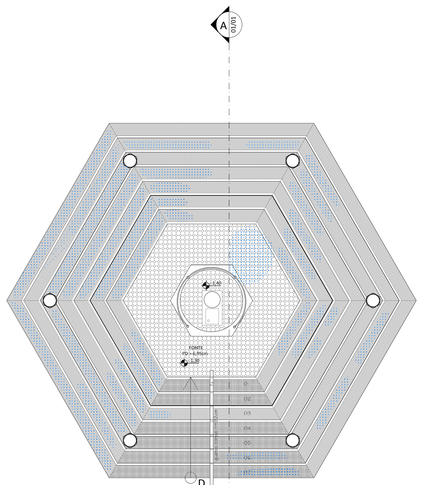

PLANTA DE PISO
FONTE DONA LEOPOLDINA
ESCALA 1/50

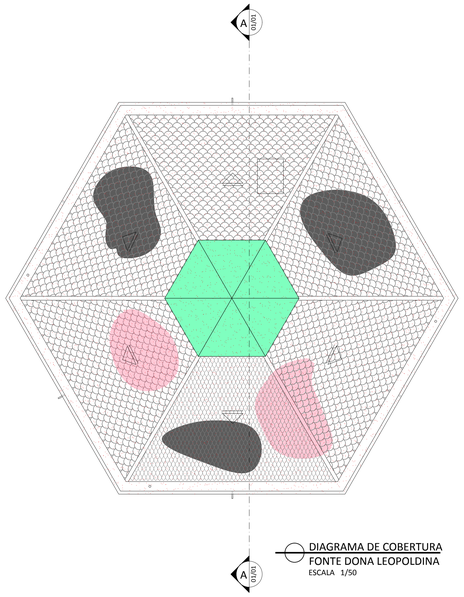

DIAGRAMA DE COBERTURA
FONTE DONA LEOPOLDINA
ESCALA 1/50

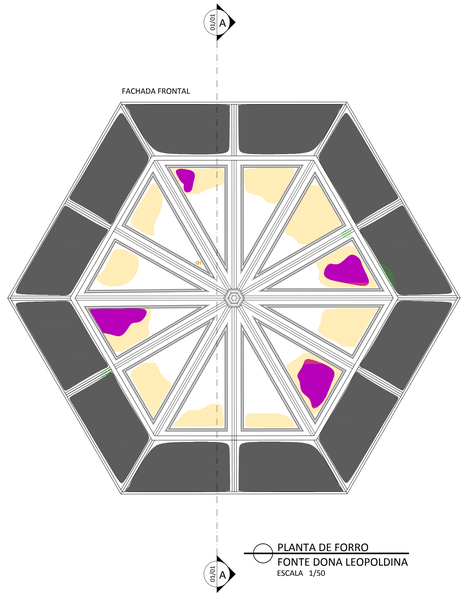

PLANTA DE FORRO
FONTE DONA LEOPOLDINA
ESCALA 1/50

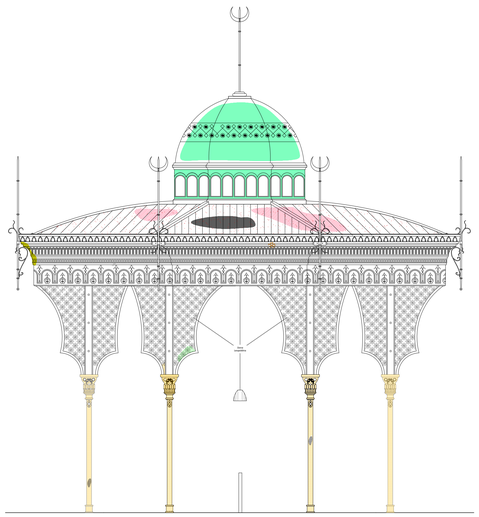

FACHADAS FRONTAL
Fonte Dona Leopoldina
ESCALA 1/25

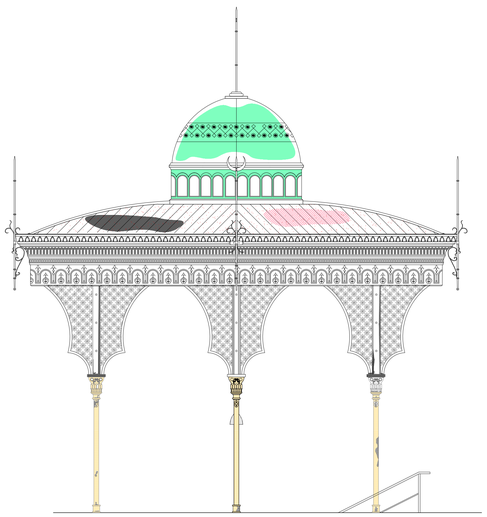

FACHADAS LATERAL ESQUERDA
Fonte Dona Leopoldina
ESCALA 1/25

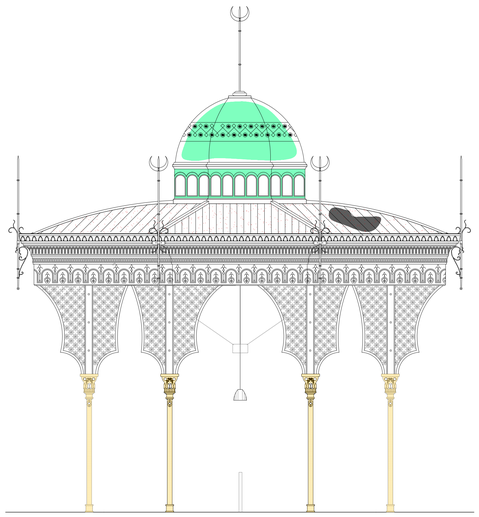

FACHADA POSTERIOR
Fonte Dona Leopoldina
ESCALA 1/25

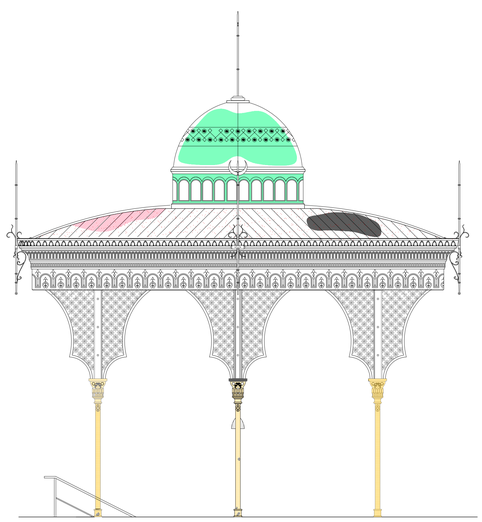

FACHADAS LATERAL DIREITA
Fonte Dona Leopoldina
ESCALA 1/25

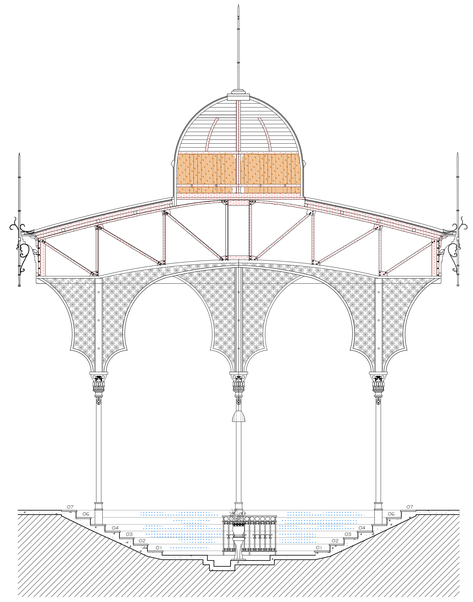

CORTE AA - Fonte Dona Leopoldina
ESCALA 1/25

CONTRATANTE:
ESPASUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Artur Moreira Dias - Arquiteto e Urbanista - CAU 162.397-4
Michelle Xavier Correia - Arquiteta e Urbanista - CAU A102644-5

REFERÊNCIAS

ALTERAÇÕES

DATA	FEITO	VISTO	APROV.

PROJ
CAD.
VISTO
APROV.
DATA: MAIO DE 2017

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Mapeamento de Danos da
Fonte Dona Leopoldina
PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU

ESCALA: Indicada

FOLHA: 01/01

FORMATO A0 (1189 x 841)mm