

ENGRADAMENTO DE MADEIRA PERMANECE, COM APENAS REVISÕES PARCIAIS. DEVERÁ SER REALIZADO LIMPEZA E PINTURA EM VERNIZ (3 DEMÃOS).
(25% ÁREA DE REVISÃO = 14,87M²).

EXECUTAR PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO EM TODA A ÁREA DA COBERTURA (ENGRADAMENTO).

ÁREA = 54,98M2.


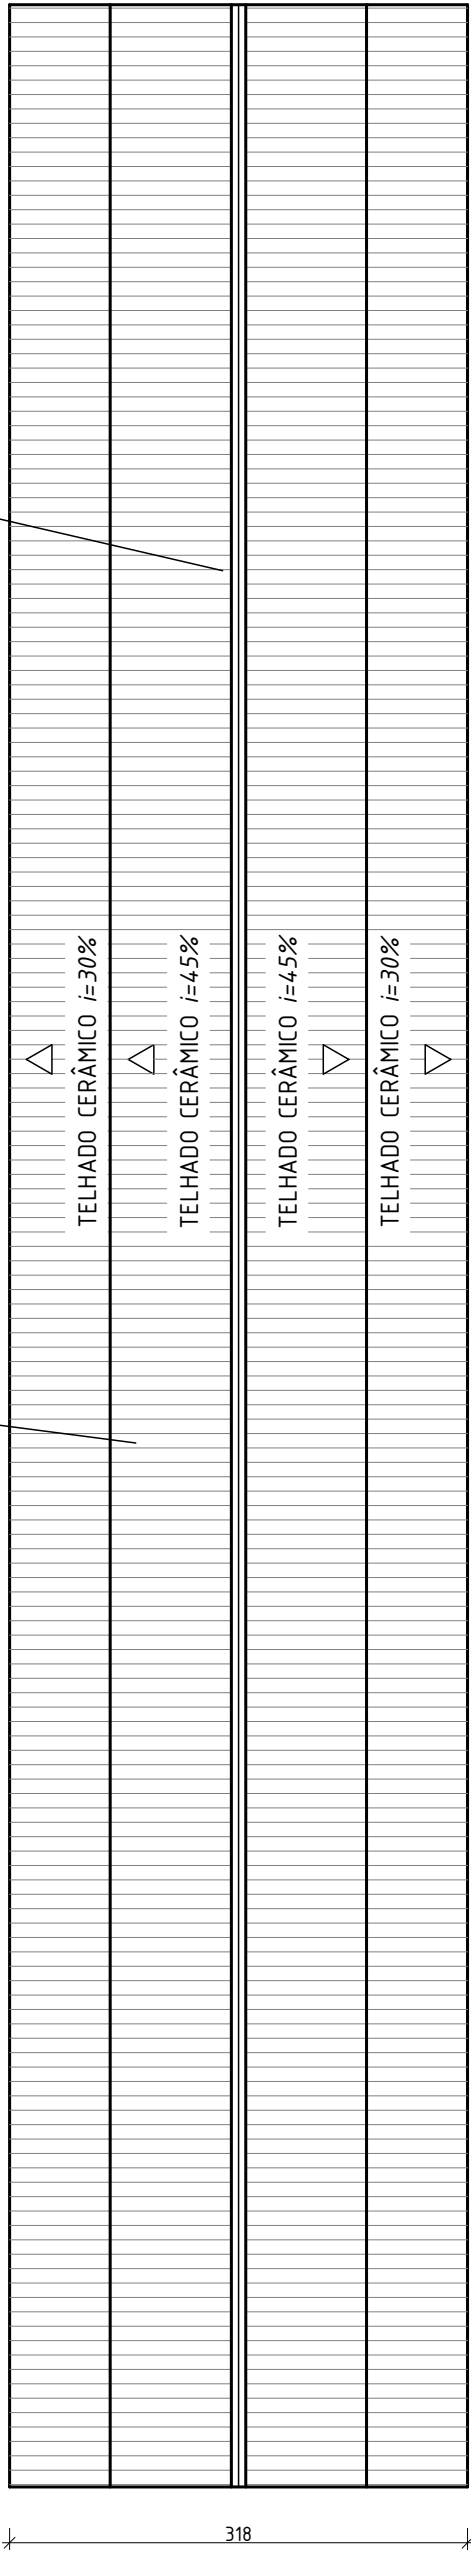


DIAGRAMA DE COBERTURA

esc.: 1/50


EXECUTAR PROLONGAMENTO DO PILAR CIRCULAR EXISTENTE ATÉ A VIGA DE MADEIRA, EM APROX. 20cm.

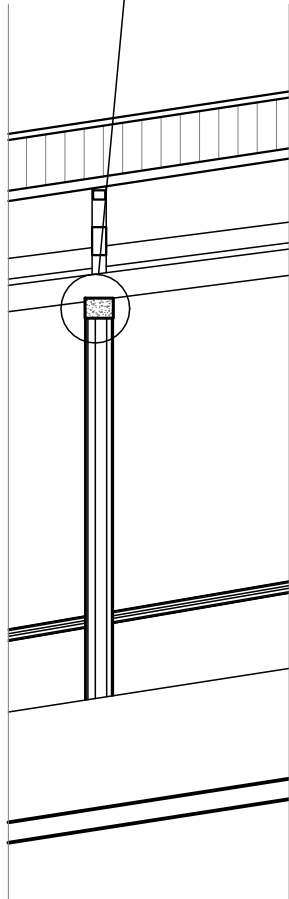

- NOTAS:
- 1) ESCARIFICACAO MANUAL , CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE;
 - 2) FURAR O CONCRETO COM FURADEIRA PROFISSIONAL, PRIMEIRAMENTE COM BROCA FINA (3 A 6MM) E DEPOIS COM BROCA DE 10MM;
 - 3) LIMPAR O FURO, NÃO DEIXANDO RESÍDUOS;
 - 4) EXECUTAR A ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO CA-50A , COM RESINA BASE DE POLIESTER;
 - 5) GROUT - PREPARO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA SEM PENEIRAR E PEDRISCO TRACO 1:3:2.
 - 6) A FORMA SERÁ COM TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 150 MM;
 - 7) PREVISÃO INICIAL DE 4 PILARES PARA SEREM CORRIGIDOS.

POSIÇÃO	AÇO	QUANT.	DIÂM. (mm)	COMPR. UNITÁRIO (cm)	COMPR. TOTAL (m)	TOTAL (KG)
N1	CA-50	8,00	8,00	25,00	2,00	0,79
TOTAL						0,79


PONTE DO RIO BENGÓ

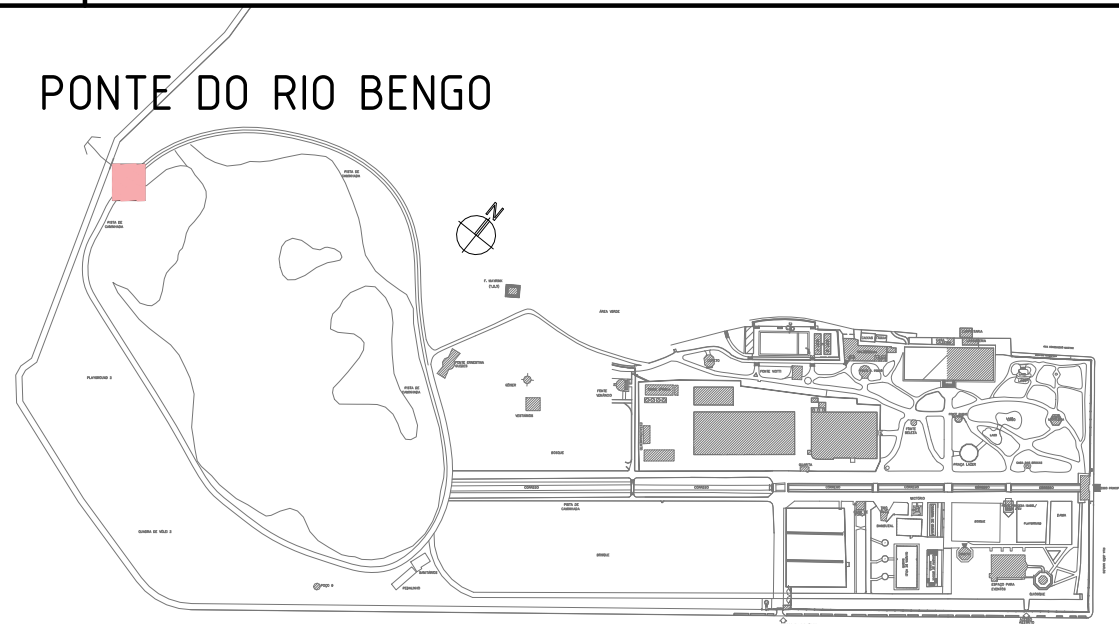

LOCALIZAÇÃO

S/ ESC.


SEÇÃO TRANSVERSAL - PILAR DETALHE



AÇO CA-50 N1-DN= 8mm, comprimento de 25m - (2x). Chumbado com Sikadur.

COMPRIMENTO ACIMA DO CONCRETO EXISTENTE

20cm



10 a 15 cm

PILAR EXISTENTE

COMPRIMENTO ACIMA DO CONCRETO EXISTENTE

Observações:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- COTAS EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS;
- NÃO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
- EM CASO DE DÚVIDAS, É OBRIGATÓRIA A CONSULTA AO RESPONSÁVEL TÉCNICO;
- REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTES DESENHOS ESTÁ PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

R03	Aprovado	23/11/2020
R02	Em atendimento aos comentários RAT CODEMGE 26.10.2020	30/10/2020
R01	Em atendimento aos comentários RAT CODEMGE 24.09.2020	30/09/2020
R00	Emissão inicial	11/09/2020
REV.	DESCRIÇÃO	DATA

PROPRIETÁRIO:

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE
CNPJ nº 29.768.219/0001-17

RT:

WASHINGTON J. ALMEIDA CREAM3 59777/D
FORZAFIX ENGENHARIA CNPJ nº 17.620.169/0001-47

OBJETO: REFORMA DE EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NO PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU-MG PONTE DO RIO BENGÓ

EMPREENDIMENTO: PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU

DISCIPLINA: PROJETO ESTRUTURAL

ETAPA: PROJETO BÁSICO

LOCAL: PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU-MG

CONTEÚDO: DIAGRAMA DE COBERTURA, CORTE, DETALHE E LOCALIZAÇÃO.

ARQUIVO:	DEMANDA:	DATA:	REV.:	FOLHA:
CXB_PRQAG_10947_PB_EST_DES_B111_R03	10947	09/2020	R03	001/001