



ACESSO FUNCIONÁRIOS


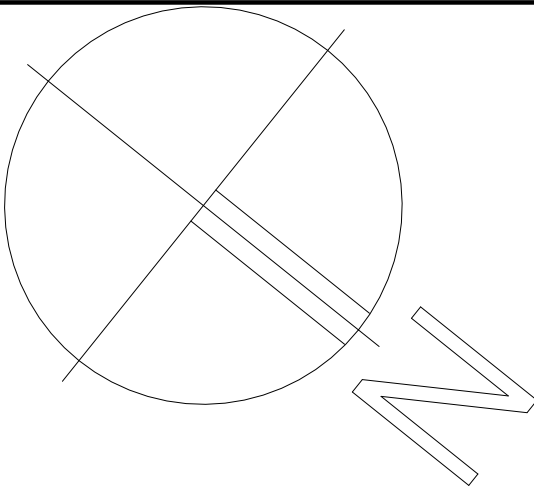


QUANTITATIVOS - PRELIMINARES			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES	UNID.
1	CAIXA DE PASSAGEM - H=100 CM	4,00	UNID
2	CAIXA DE PASSAGEM - 1,00 < H <=2,00	2,00	UNID
3	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPa, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	227,50	M
4	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE PA-3, BSTC Ø 0,60 M - CORPO (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERCÔ, EXCLUSIVE ESCAVACAO E COMPACTACAO)	62,00	M

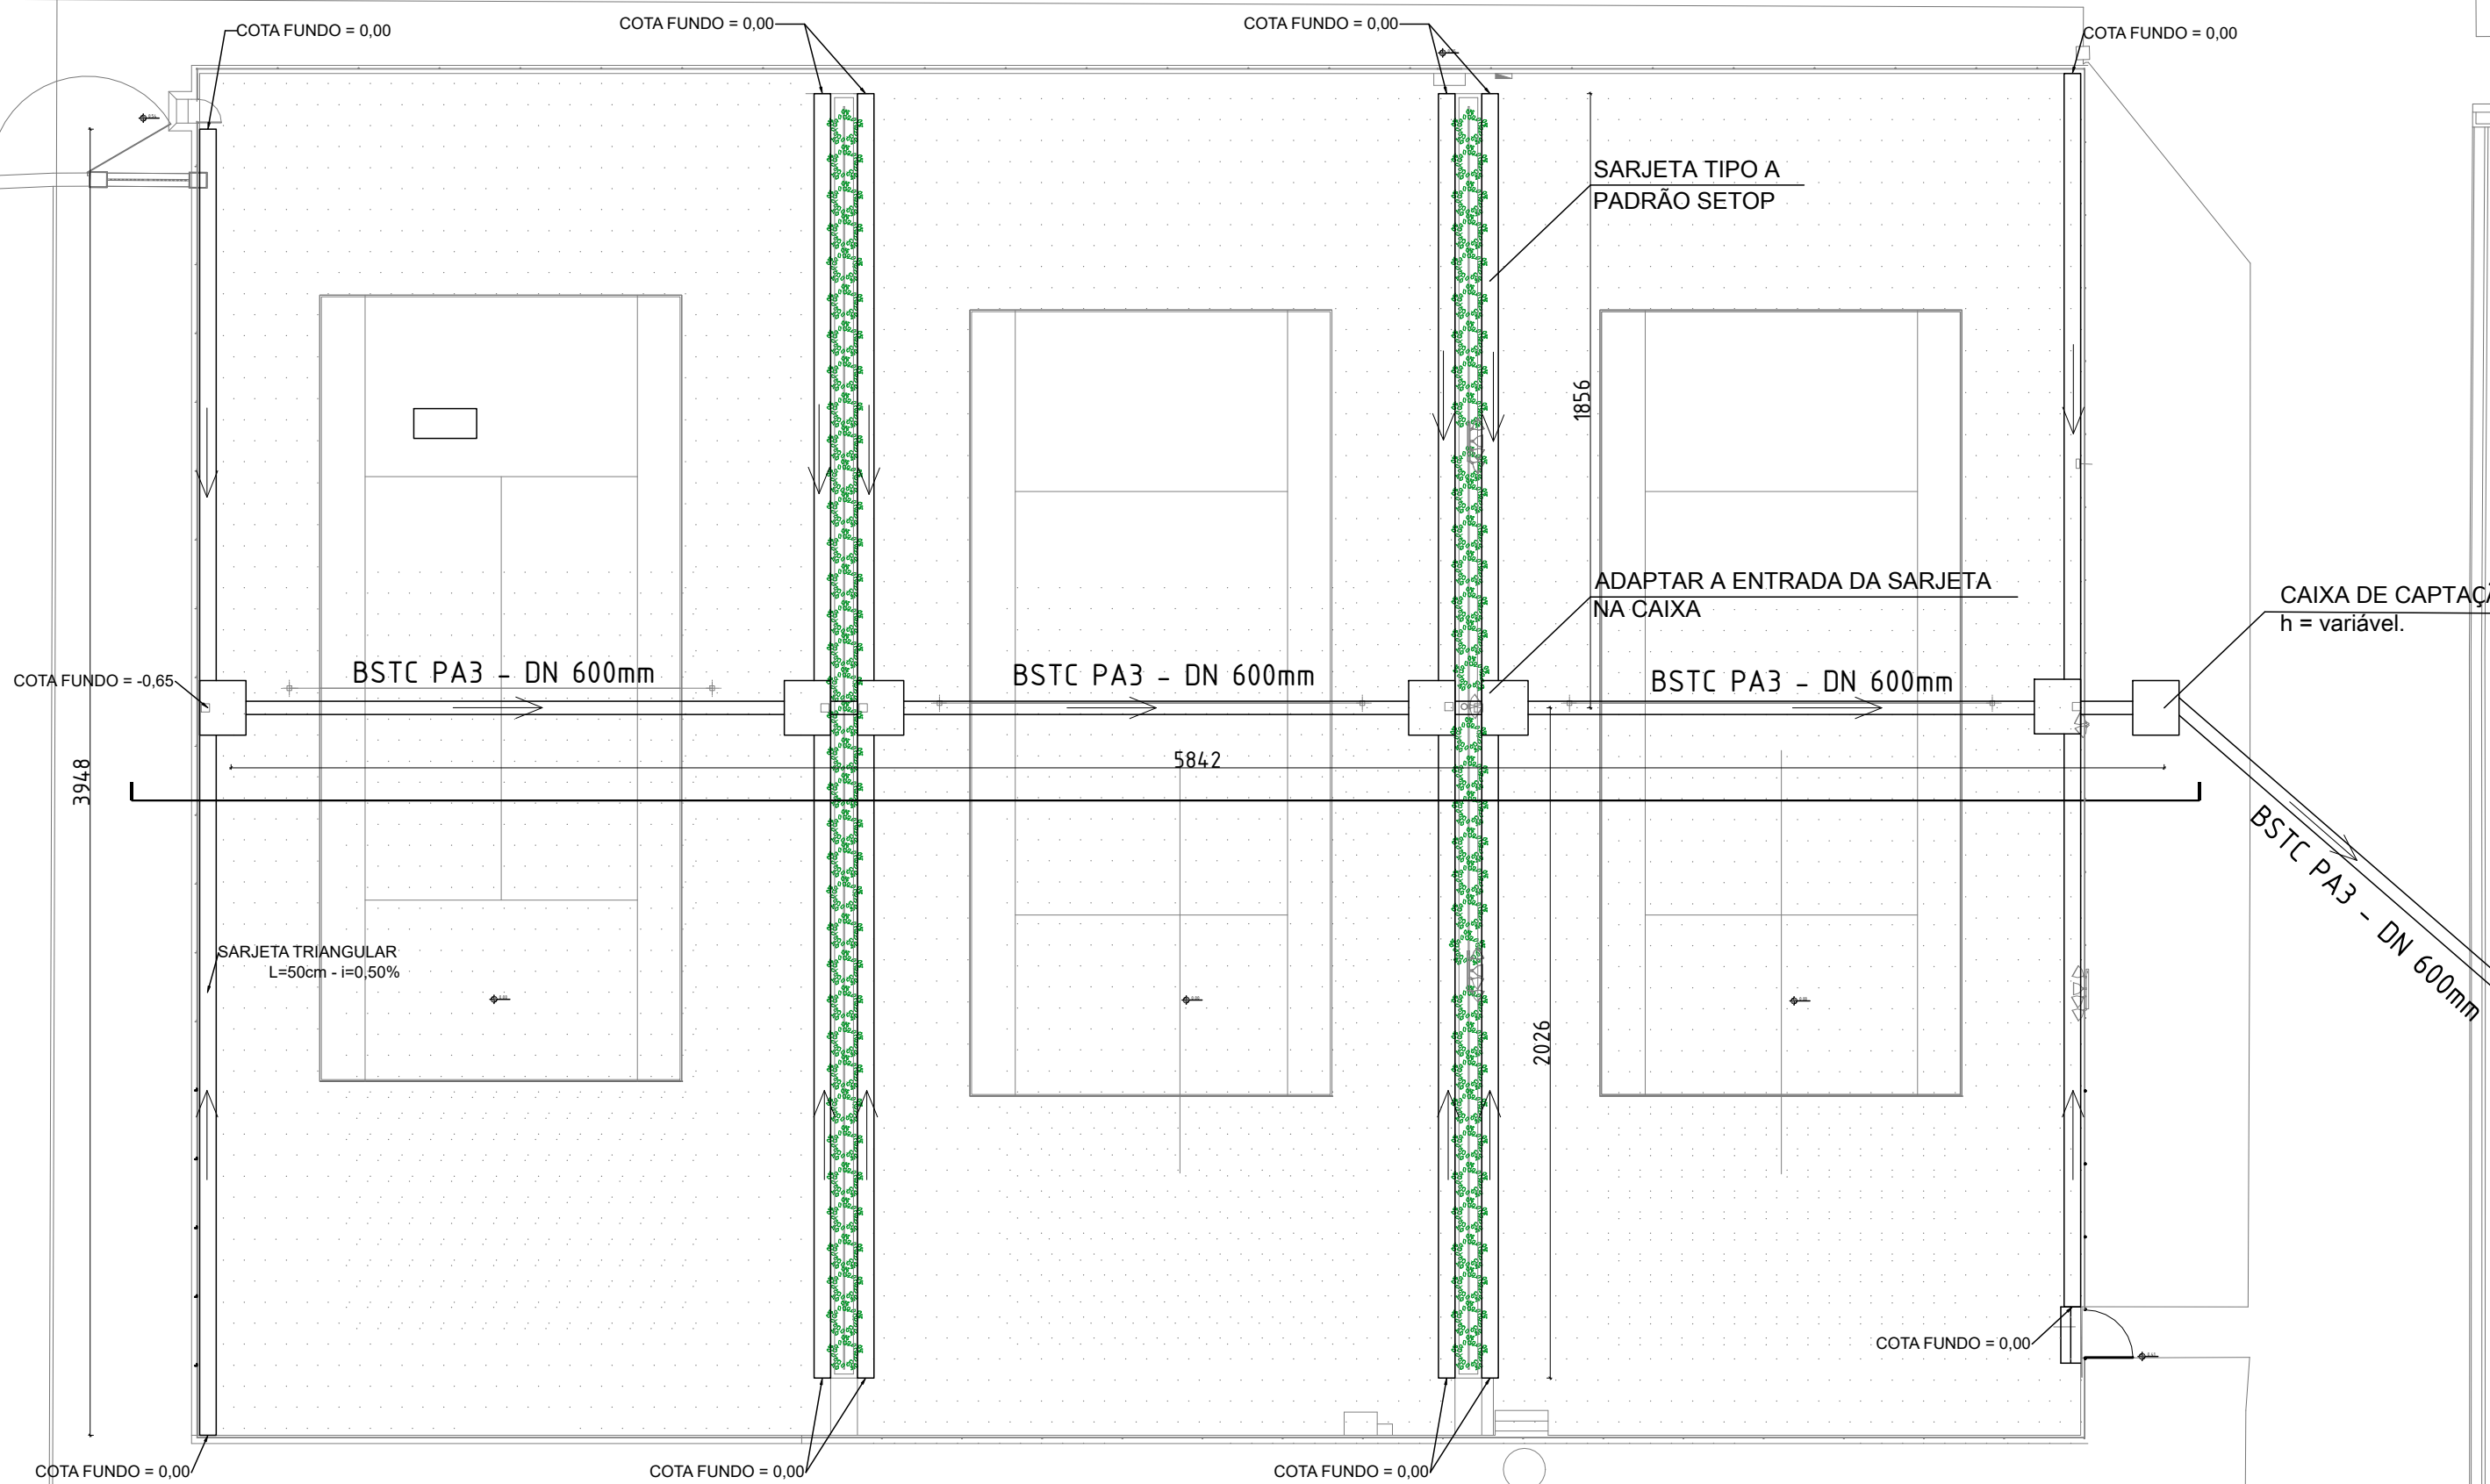

PLANTA
esc.: 1/200

CORTE AA
esc.: 1/200

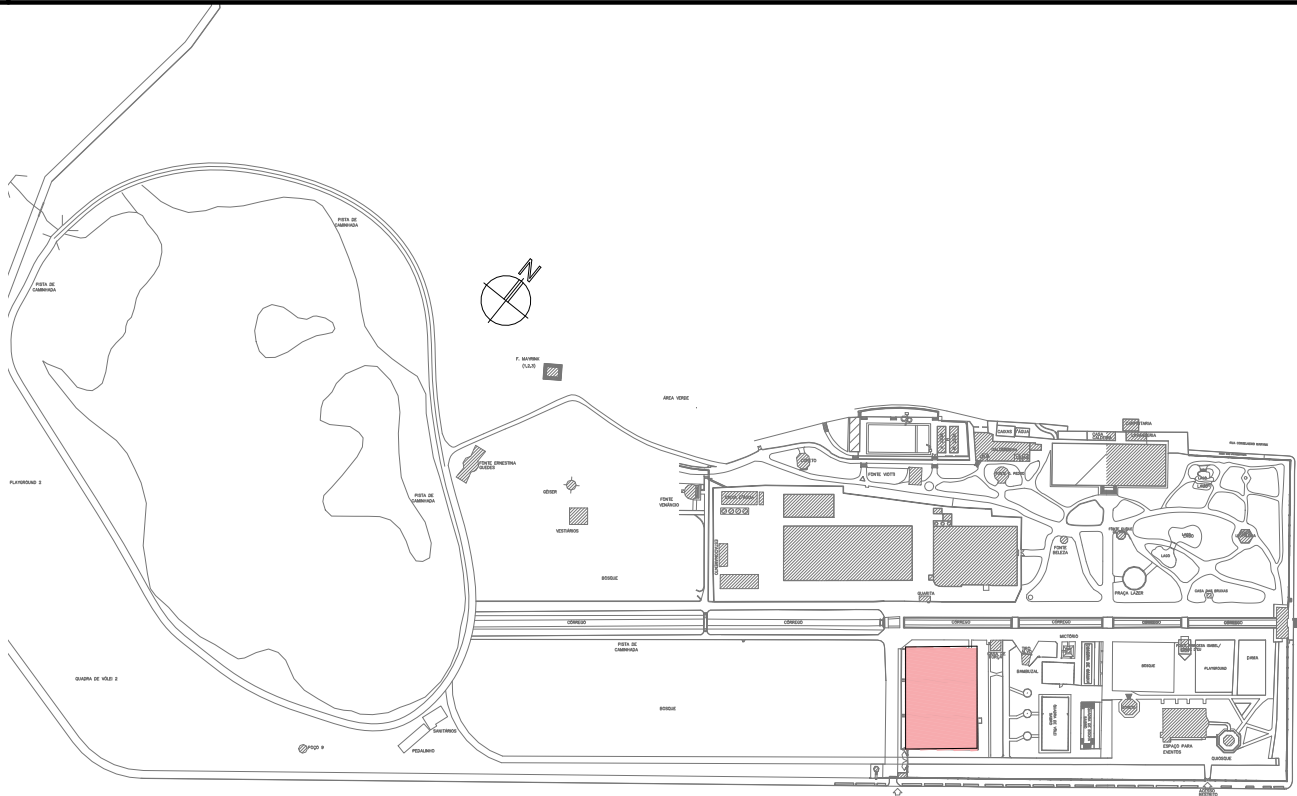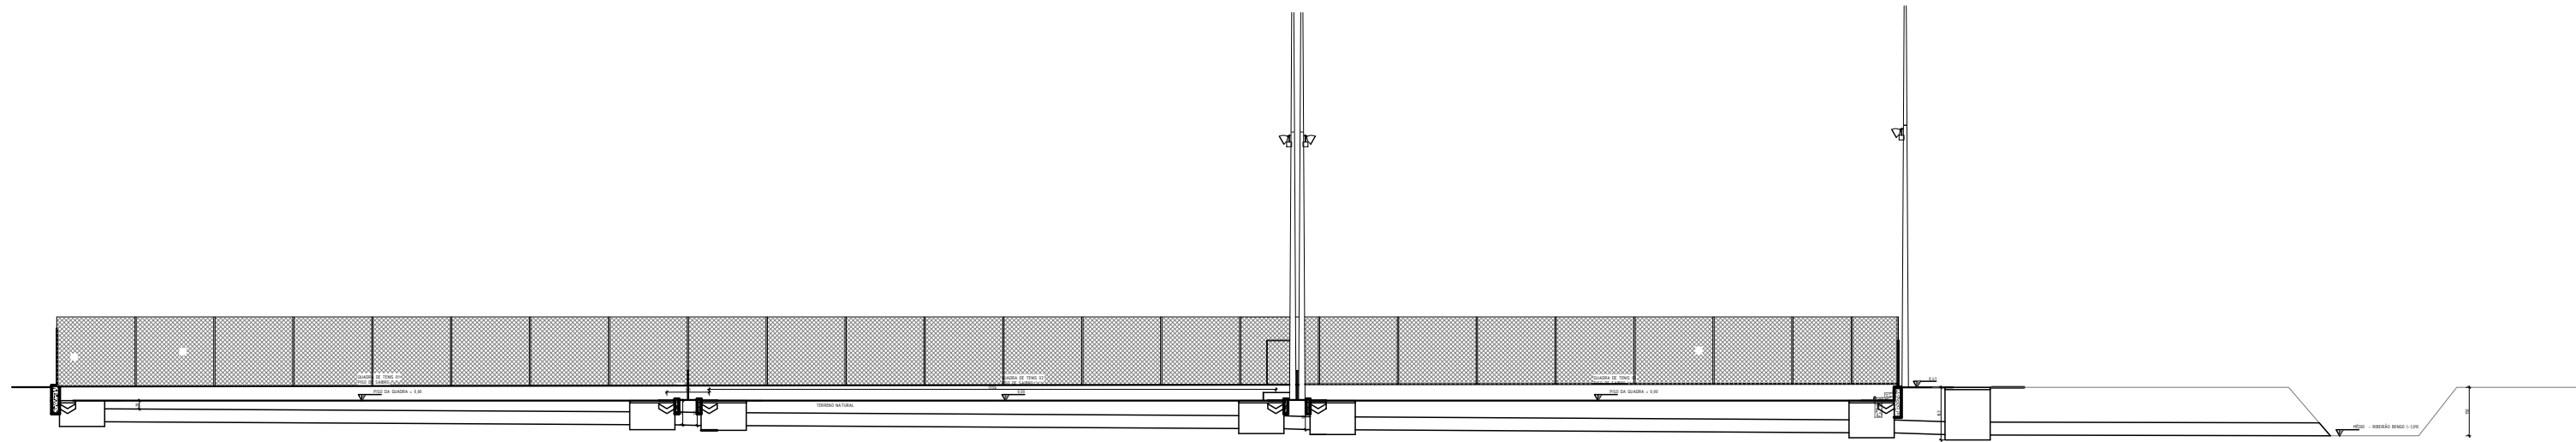


LOCALIZAÇÃO
Sem escala

- NOTAS:
- 1) SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPa, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG.
 - 2)AS COTAS DEVEM SER VERIFICADAS "IN LOCO".
 - 3)PARA DETALHE DE DISPOSITIVOS DE DRENAGENS,VER DESENHO: CXB_PRQAG_10947_PB_DRE_DES_B236.

- Observações:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
 - COMPRIMENTOS EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS;
 - NÃO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
 - EM CASO DE DÚVIDAS, É OBRIGATÓRIA A CONSULTA AO RESPONSÁVEL TÉCNICO;
 - REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA, DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.
 - DETALHES, VER DESENHO CXB_PRQAG_10947_PB_DRE_DES_B236.

R03	Aprovado	23/11/2020
R02	Em atendimento aos comentários RAT CODEMGE 26.10.2020	30/10/2020
R01	Em atendimento aos comentários RAT CODEMGE 24.09.2020	30/09/2020
R00	Emissão inicial	11/09/2020
REV.	DESCRIÇÃO	DATA

PROPRIETÁRIO: <div>Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE</div> <div>CNPJ nº 28.768.219/0001-17</div>		 COD EMGE <small>Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais</small>		
RT: <div>WASHINGTON J. ALMEIDA CREAMG 807770</div> <div>FORZAFIX ENGENHARIA CNPJ nº 17.620.169/0001-47</div>				
OBJETO: <div>REFORMA DE EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NO</div> <div>PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU-MG</div> <div>QUADRA DE TÊNIS</div>		EMPREENDIMENTO: <div>PARQUE DAS ÁGUAS DE</div> <div>CAXAMBU</div>		
DISCIPLINA: <div>PROJETO DRENAGEM</div>		ETAPA: <div>PROJETO BÁSICO</div>		
LOCAL: <div>PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU-MG</div>				
CONTEÚDO: <div>PLANTA, CORTE AA E LOCALIZAÇÃO.</div>				
ARQUIVO: <div>CXB_PRQAG_10947_PB_DRE_DES_B214_R03</div>	DEMANDA: <div>10947</div>	DATA: <div>09/2020</div>	REV.: <div>R03</div>	FOLHA: <div>001/001</div>